


Pentoda strumieniowa

6L6

Wzmacniacz mocy kl. A, AB i AB w układzie przeciwobnym

Oktal

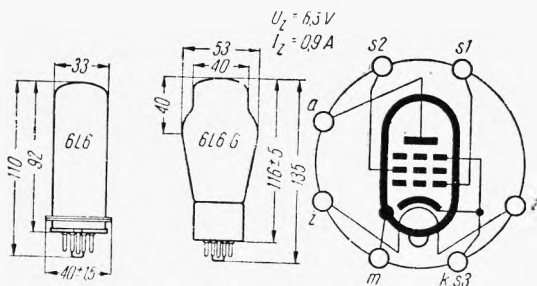

Wartości maksymalne

	Jako trioda		
$U_{a\max}$	360	275	V
$U_{s2\max}$	270	—	V
$P_{a\max}$	19	10	W
$U_{wlkszcz}$	180		V
$R_{s1}^1)$	0,1		MΩ
$R_{s1}^2)$	0,5		MΩ

Pojemności

	6 L 6	6 L 6-G	
$C_{s1/a}$	0,4	0,9	pF
C_{wej}	10	11,5	pF
C_{wyj}	12	9,5	pF

¹⁾ Przy U_{e1} stałym.

²⁾ Przy U_{e1} automatycznym.

TYPY PODOBNE

6 L 6-G, EL 39, 6 P 3, KT 66, 6 П 3 C

Wartości robocze

	Lampa pojedyncza w kl. A										Układ przeciwsoalny							
	Jako trioda					Jako pentoda					kl. A			kl. AB				
	$U_{s1} = \text{const}$					$U_{s1} \text{ autom}$					$U_{s1} \text{ const}$	$U_{s1} \text{ autom}$	$U_{s1} \text{ const}$	$U_{s1} \text{ autom}$	$U_{s1} \text{ const}$	$U_{s1} \text{ autom}$		
	250	250	200	200	250	300	350	200	250	300	250	270	250	270	250	270	360	360
U_a	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
U_{s2}	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
U_{s1}	—20	—	—11,5	—14	—12,5	—18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
U_{s1s2s3}	20	20	11,5	14	12,5	18	11,5	14	12,7	14	12,7	32	35	35,6	28,2	45	45	40,6
I_{t0}	40	40	52	72	48	54	55	75	51	120	134	120	134	120	134	88	88	88
I_c	44	42	57	79	55	66	56	78	54,5	140	155	130	145	130	145	132	140	100
I_{s20}	—	—	3,5	5,0	2,5	2,5	4,2	5,4	3,0	10	11	10	11	10	11	5	5	5
I_{s2}	—	—	5,7	7,3	4,7	7,0	5,6	7,2	4,6	16	17	15	17	15	17	15	11	17
K_a	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
S_a	4,7	—	5,3	6,0	5,3	5,2	—	—	—	5,5	5,7	—	—	—	—	—	—	—
g_{tr}	1,7	—	35	22,5	35	33	—	—	—	24,5	23,5	—	—	—	—	—	—	—
R_a	5	1,6	3	2,5	4,5	4,2	3	2,5	4,5	5	5	5	5	5	5	6,6	3,8	9
P_a	1,4	1,3	4	6,5	6,5	10,8	4	6,5	6,5	14,5	17,5	13,8	18,5	16,5	18	16,5	18	24,5
h	5	6	9	10	11	15	9	10	11	2	2	2	2	2	2	2	2	4
R_k	—	490	—	—	—	—	186	167	218	—	—	124	124	—	—	—	—	248

