


Podwójna dioda – trioda

6 CV 7

Ferranti

Detektor, automatyka i wzmacniacz m.cz.

Oktal

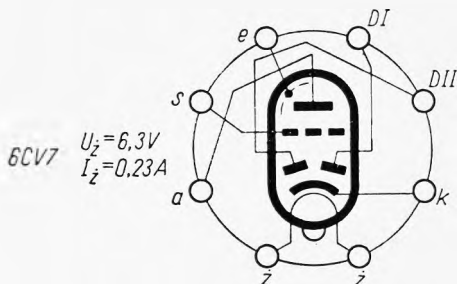

Wartości charakterystyczne i robocze triody

U_a	250	V
U_s	-3	V
I_a	1	mA
K_a	70	V/V
S_a	1,3	mA/V
ρ_a	54	k Ω
R_k	3	k Ω

Wartości maksymalne

$U_{a\max}$	300	V
$U_{D\max}$	200	V
$P_{a\max}$	0,5	W
$I_{k\max}$	5,8	mA

Pojemności

C_{wej}	2,75	pF
C_{wyj}	1,5	pF
$C_{s/a}$	1,3	pF

TYPY PODOBNE

EBC 41