TRIODA

T04

Lamina

Wzmacniacz i generator w. cz.

Wartości charakterystyczne

$U_ż$	10±5%	V
$I_ż$	10	A
U_a	3000	V
I_a	100	mA
U_s	−65	V
I_k	⩾3,2	A
S_a	10 [1])	mA/V
K_a	35	

[1]) U_a = 2 kV, I_a = 250 mA

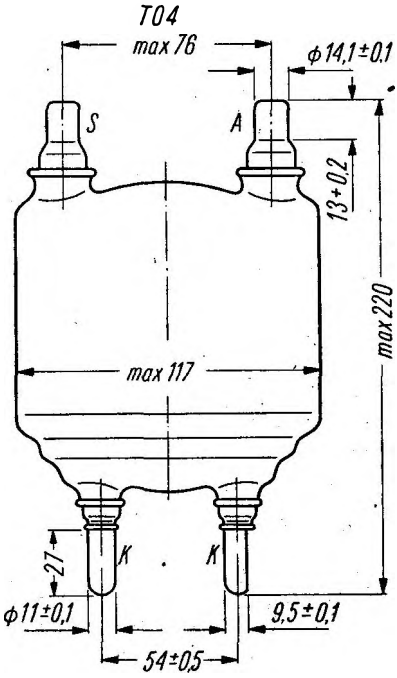

Pojemności

$C_{s/k}$	14	pF
$C_{a/k}$	9	pF
$C_{a/s}$	7,3	pF

Wartości graniczne

$U_{a\,max}$	4000	V
$P_{a\,max}$	300 [1])	W
$P_{a\,max}$	400 [2])	W
$P_{s\,max}$	30	W
f_{max}	70	MHz

[1]) Chłodzenie naturalne
[2]) Chłodzenie wymuszone strumieniem powietrza 1 m³/min

Dane mechaniczne

Wykonanie: całoszklane, katoda wolframowa, torowana, nawęglana.

Chłodzenie: naturalne lub strumieniem powietrza 1 m³/min.

Ustawienie: pionowo, anoda i siatka na górze.

Ciężar: netto 0,6 kG

Typy podobne: SRS 362 — NRD, OT 400 — Tungsrám, T 300-1 — Brown-Boveri, 833 A — RCA, TB 4/1250 — Philips, TY 4-350 — Mullard