

Dioda

EY 83



Brimar

Układ usprawniający TV

Nowal

$$U_z = 6,3 \text{ V}$$

$$I_z = 1 \text{ A}$$

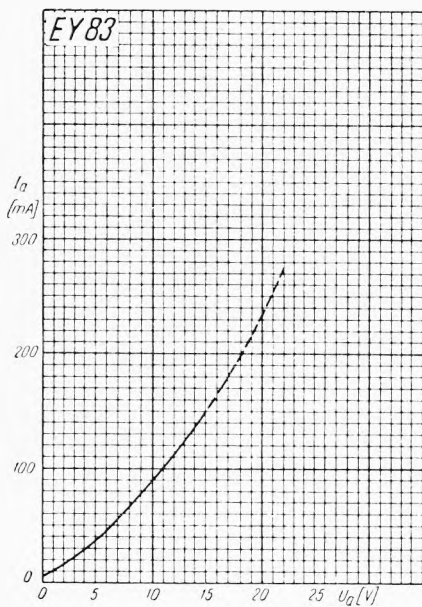

Wartości graniczne

$I_{aszczmax}$	500	mA
$I_a = max$	175	mA
$U_{-w kmax}^{1)}$	5	kV
$-U_{amax}$	5	kV

Pojemności

$C_{a k}$	6,2	pF
$C_{w k}$	2,1	pF

¹⁾ 22% okresu, max 18 μ sek

TYPY PODOBNE

6S2