

Trioda mocy

RE 114


Wzmacniacz mocy m.cz.

4-kołkowy

RE 114

$$U_z = 4V$$

$$I_z = 150 mA$$




Wartości charakterystyczne i robocze

U_a	150	V
U_s	-15	V
I_a	13	mA
S_a	1,3	mA/V
K_a	5	V/V
ϱ_a	4	k Ω
R_k	1,2	k Ω
R_a	4	k Ω
P_a	0,3	W
$U_{s\sim}$	11	V

Wartości graniczne

U_{amax}	150	V
P_{amax}	3	W
R_{smax}	1,5	M Ω

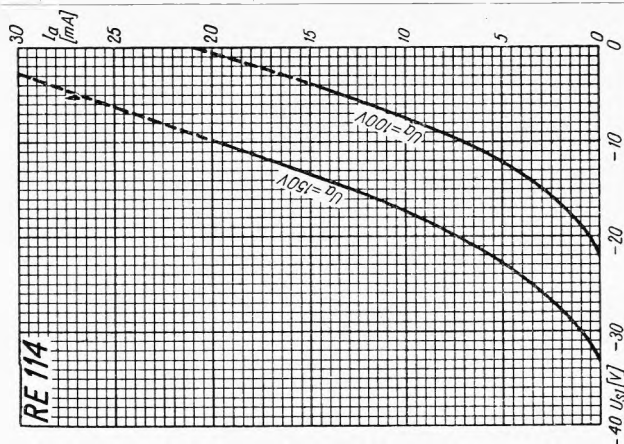

TYPY PODOBNE

AD 1, RE 134