


Wskaźnik elektronowy

1 M 90

Tesla

Wskaźnik dostrojenia

Bez cokołu

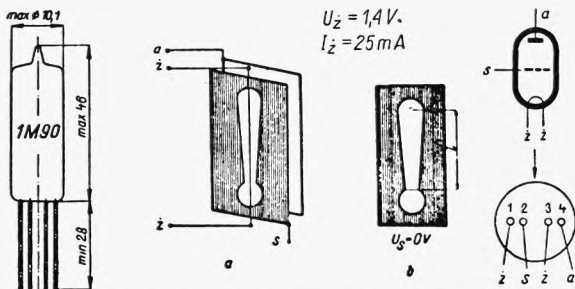

Wartości robocze

Końcówka 1 połączona z + z

U_a	85	V
U_{s0}	-10	V
U_s	0	V
I_a	0,18	mA

Końcówka 1 połączona z - z

U_a	60	V
U_{s0}	-7,0	V
U_s	0	V
I_a	0,11	mA

Wartości graniczne

U_{ab0max}	450	V
U_{abmax}	300	V
U_{amax}	90	V
U_{amin}	45	V
I_{kmax}	0,3	mA
R_{smax}	10	MΩ

TYPY PODOBNE

1 M 3, DM 70