


Pentoda

1T4T

Tungstram

Wzmacniacz w.cz.

Miniaturowy

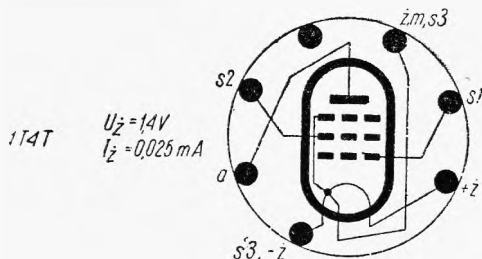

Wartości robocze

U_a	67,5	90	V
U_{s2}	45	67,5	V
U_{s1}	0...—10	0...—16	V
I_a	1,7 —	3,4 —	mA
I_{s2}	0,7 —	1,5 —	mA
K_a	227 —	400 —	V/V
S_a	0,65...0,01	0,8...0,01	mA/V
Q_a	350 —	— —	k Ω

Wartości maksymalne

U_{amax}	90	V
I_{kmax}	5,5	mA

Pojemności

C_{als}	0.01	pF
-----------	------	----

TYPY PODOBNE

1 F 33