


Pentoda

EF 905

Lorenz

Wzmacniacz w. cz., wzm. p. cz., mieszacz

Miniaturowy

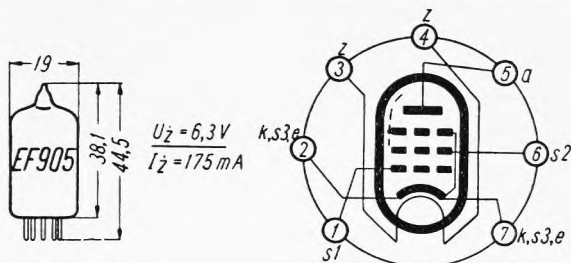

Wartości robocze

U_a	180	V
U_{s2}	120	V
U_{s1}	-2...-8,5	V
I_a	7,7	mA
I_{s2}	2,4	mA
S_a	5,1	mA/V
ρ_a	0,5	M Ω
R_k	180	Ω
S_a/C_{wej}	0,75	mA/VpF

Wartości graniczne

U_{a0max}	300	V
U_{amax}	180	V
U_{s20max}	300	V
U_{s2max}	140	V
P_{amax}	1,7	W
P_{s2max}	0,5	W
I_{kmax}	18	mA
$U_{w/k}$	90	V

Pojemności

C_{wej}	$4 \pm 0,6$	pF
C_{wyj}	$2,85 \pm 0,4$	pF

TYPY PODOBNE

5654, EF 95

