

Pentoda regulacyjna

KTW 61


Osram

Wzmacniacz w. cz.; wzm. p. cz.

Oktal


KTW61

$U_{\dot{z}} = 6,3V$
 $I_{\dot{z}} = 300mA$



Wartości charakterystyczne i robocze

U_a	250	V
I_a	8	mA
U_{s1}	-3	V
U_{s2}	80	V
I_{s2}	2,3	mA
S_a	2,9	mA/V
R_k	300	Ω

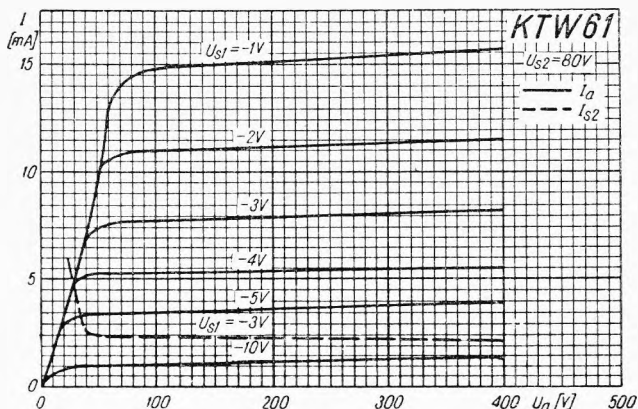

TYPY PODOBNE